

AXImini type 2

Enregistrez la température de vos procédés
les plus exigeants




Mesure de la
température

Plot de
communication

Enveloppe en
polymère (Peek)

Rainure de
fixation

Ex : Fixation par
bracelet souple

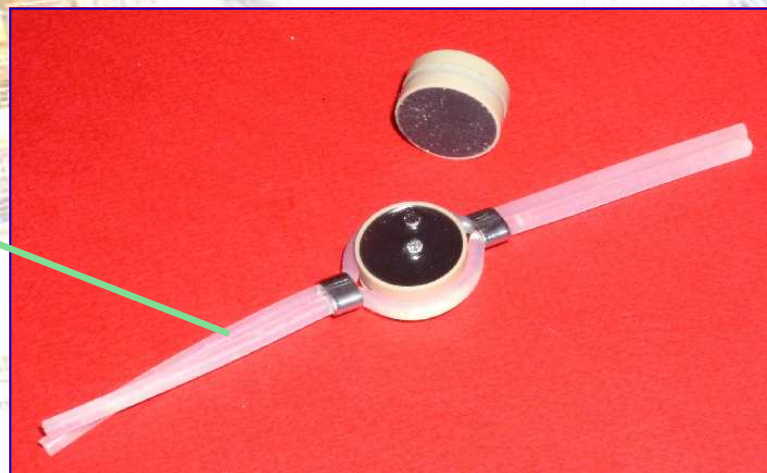

ENREGISTREUR AXImini type 2


PERFORMANCES

- ➔ **Mesure la température sans perturbation**
poids de 4.5 g pour un volume de 2.5 cc
- ➔ **3 modèles pour une large plage d'utilisation**
- 40 à +85 °C / 0 à +125°C / +15 à +140 °C
- ➔ **Miniaturisation extrême : Ø 18.8 x 9.5 mm**
- ➔ **Précision meilleure que $\pm 0.20^{\circ}\text{C}$**
- ➔ **Étanchéité IP 68 de - 0.98 à +12 bar**
- ➔ **Excellente tenue aux vibrations**
- ➔ **Temps de réponse très rapide**
- ➔ **Forte capacité mémoire = 4096 données**
- ➔ **Plusieurs modes d'enregistrement :**
immédiat - date/heure - seuils de température

PARTICULARITES

- ➔ **Rapide, miniature et extrêmement solide**
- ➔ **Economique et sans d'entretien**
- ➔ **Durée de vie = 500 000 points de mesures**
soit 2 à 5 ans selon la fréquence d'utilisation

INTERFACE SIMPLE

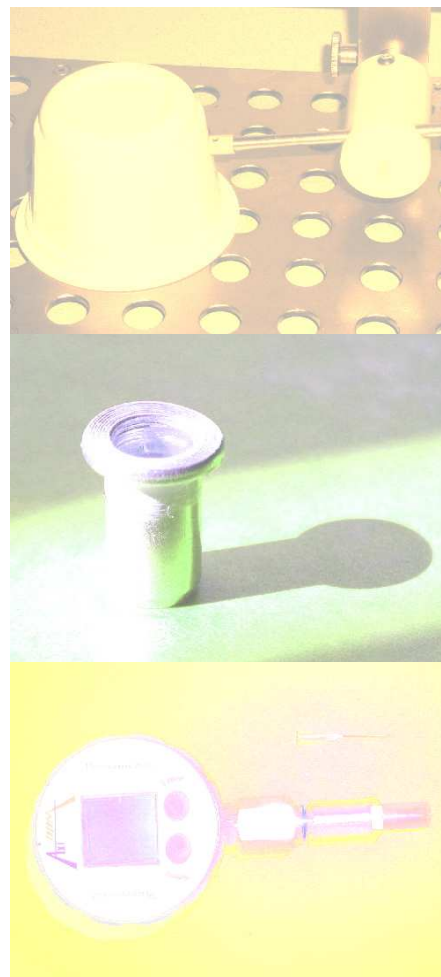

APPLICATIONS

**Emballage pasteurisé,
Emballage stérilisé,
Produit en vrac,
Poudre, ...**

**Autoclave type SHAKA®,
Stérilisateur continu,
Tube et convoyeur
à vibration, ...**